


A N E X O II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS -GLOBAL

Prefeitura: Municipal de Pedras de Maria da Cruz Obra: Calçamento em blocketes de trecho da Rua Henrique Oliva. PREÇO REGIÃO NORTE JUNHO/2016		FOLHA Nº: 01/01	
		FORMA DE EXECUÇÃO:	
		DIRETA ()	(x) INDIRETA
		LDI	25,00%

ITEM	CÓDIGO SETOP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.0	IIO-001	SERVIÇOS PRELIMINARES					395,00
1.2	LOC-TOP-005	Locação de topografica até 20 pontos	pt	4,00	R\$ 79,00	R\$ 98,75	R\$ 395,00
2.0	OBR-001	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 19.907,84
2.1	OBR-VIA-130	Regularização do sub-leito com proctor intermediário	m²	310,00	R\$ 1,02	R\$ 1,28	R\$ 395,25
2.2	OBR-VIA-210	Execução de calçamento em bloquete - E = 6 cm - fck = 25 MPA, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, colchão de assentamento E	m²	269,00	R\$ 58,03	R\$ 72,54	R\$ 19.512,59
3.0	DRE-001	DRENAGEM					R\$ 5.869,15
3.1	URB-MFC-005	Meio-Fio de concreto pré-moldado tipo A (12x16,7x35)cm	m	82,00	R\$ 40,54	R\$ 50,68	R\$ 4.155,35
3.2	DRE-SAR-005	Sarjeta tipo 1 - 50x5cm, l=3%, padrão DEOP-MG	m	82,00	R\$ 16,72	R\$ 20,90	R\$ 1.713,80
TOTAL GERAL							R\$ 26.171,99


Ausilon Mendes Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA-MG 174.720/D

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

CREA: 172.420/D MG
 CREA


SEBASTIÃO CARLOS CHAVES DE MEDEIROS
 Carimbo e assinatura do prefeito

Sebastião Carlos Chaves de Medeiros
 PREFEITO MUNICIPAL
 Pedras de Maria da Cruz-MG

ANEXO VIII

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO -CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	<u>IIO-001</u>	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,51%	100,00%			
			Financeiro	395,00	395,00			
2	<u>OBR-001</u>	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	76,07%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Financeiro	19.907,84	4.976,96	4.976,96	4.976,96	4.976,96
3	<u>DRE-001</u>	DRENAGEM	Físico %	22,43%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Financeiro	5.869,15	1.467,29	1.467,29	1.467,29	1.467,29
TOTAL GERAL			Físico %	100,00%	26,13%	24,62%	24,62%	24,62%
			Financeiro	R\$ 26.171,99	R\$ 6.839,25	R\$ 6.444,25	R\$ 6.444,25	R\$ 6.444,25



Ausilon Mendes Júnior
Engenheiro Civil
CREA-MG 174.720/D

AUSILON MENDES JUNIOR

Carimbo e assinatura responsável técnico

SEBASTIÃO CARLOS CHAVES DE MEDEIROS

Carimbo e assinatura do prefeito

Memória de Calculo

Prefeitura: Municipal de Pedras de Maria da Cruz

FOLHA Nº: 01/01

Obra: Calçamento em bloquetes de trechos da Rua Henrique Oliva

PREÇO


REGIÃO NORTE JULHO/2016

ITEM	ÓDIGO SETO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	TOTAL
1.0	IIO-001	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.2	LOC-TOP-005	Locação de topografica até 20 pontos	pt	(1+1+1+1+1)	4
2.0	OBR-001	PAVIMENTAÇÃO			
2.1	OBR-VIA-130	Regularização do sub-leito com proctor intermediário	m²	41,3 x 7,5	310,00
2.2	OBR-VIA-210	Execução de calçamento em bloquete - E = 6 cm - fck = 25 MPA, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais,colchão de assentamento E = 6 CM	m²	41,3 x 6,5	269,00
3.0	DRE-001	DRENAGEM			
3.1	URB-MFC-005	Meio-Fio de concreto pré-moldado tipo A (12x16,7x35)cm	m	41 x 2	82,00
3.1	DRE-SAR-005	Sarjeta tipo 1 – 50x5cm, l=3%, padrão DEOP-MG	m	41 x 2	82,00

Austlan Mendes Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA-MG 174.720/D


Sebastião Carlos Chaves de Medeiros
 PREFEITO MUNICIPAL
 Pedras de Maria da Cruz-MG

RUA JANUARIA

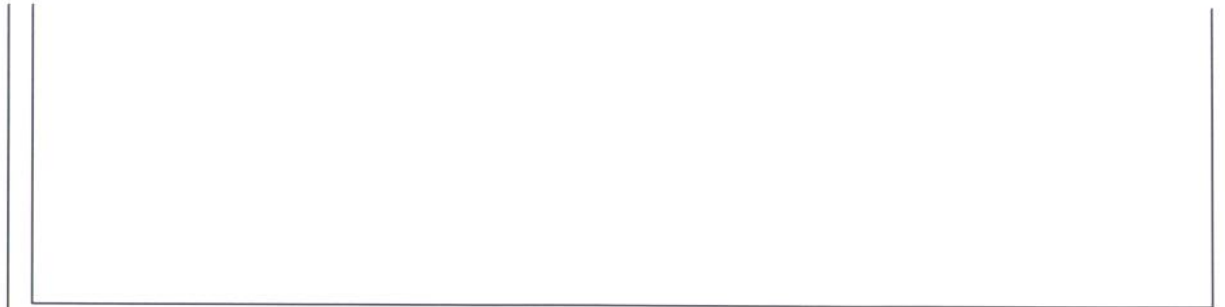

RUA HENRIQUE OLIVA

7.50

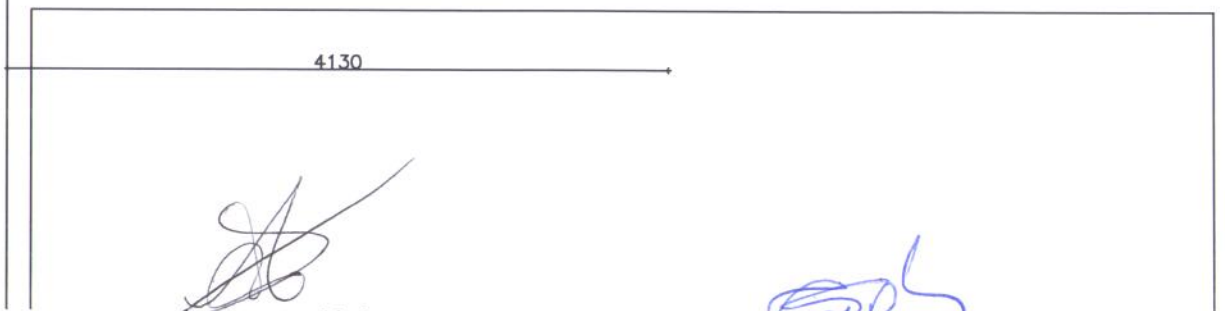

4.130

RUA PETROLINA


Ausilon Mendes Júnior
Engenheiro Civil
CREA-MG 174.720/D


Sebastião Carlos Chaves de Medeiros
PREFEITO MUNICIPAL
Pedres de Maria da Cruz-MG