

ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS -GLOBAL

Prefeitura: Municipal de Pedras de Maria da Cruz

FOLHA Nº: 01/01

Obra: Calçamento em blocketes sextavados de trecho da Travessa Carlos
PREÇO REGIÃO NORTE JULHO/2016

FORMA DE EXECUÇÃO:

DIRETA ()

(X) INDIRETA

LDI

25,00%

ITEM	CÓDIGO SETOP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.0	IIO-001	SERVIÇOS PRELIMINARES					395,00
1.1	LOC-TOP-005	Locação de topografica até 20 pontos	pt	4,00	R\$ 79,00	R\$ 98,75	R\$ 395,00
2.0	OBR-001	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 33.004,56
2.1	OBR-VIA-130	Regularização do sub-leito com proctor intermediário	m ²	544,00	R\$ 1,02	R\$ 1,28	R\$ 693,60
2.2	OBR-VIA-210	Execução de calçamento em bloquete - E = 6 cm -fck = 25 MPA, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais,colchão de assentamento E= 6 CM	m ²	455,00	R\$ 58,03	R\$ 72,54	R\$ 33.004,56
3.0	DRE-001	DRENAGEM					R\$ 9.304,75
3.1	URB-MFC-005	Meio-Fio de concreto pré-moldado tipo A (12x16,7x35)cm	m	130,00	R\$ 40,54	R\$ 50,68	R\$ 6.587,75
3.2	DRE-SAR-005	Sarjeta tipo 1 – 50x5cm, l=3%, padrão DEOP-MG	m	130,00	R\$ 16,72	R\$ 20,90	R\$ 2.717,00
TOTAL GERAL :							R\$ 42.704,31

Ausilon Mendes Júnior
Engenheiro Civil
CREA-MG 174.720/D

AUSILON MENDES JUNIOR
CREA-MG 174.720 / D

Sebastião Carlos Chaves de Medeiros
SEBASTIÃO CARLOS CHAVES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Sebastião Carlos Chaves de Medeiros
PREFEITO MUNICIPAL
Pedras de Maria da Cruz-MG

MEMÓRIA DE CÁLCULO -GLOBAL

Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz

FOLHA Nº: 01/01

Obra: Calçamento em bloquetes sextavados de trecho da Travessa Carlos

PREÇO

REGIÃO NORTE DEZEMBRO/2014

ITEM	CÓDIGO SETOP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	TOTAL
1.0	IIO-001	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	LOC-TOP-005	Locação de topografica áte 20 pontos	pt	(1+1+1+1)	4
2.0	OBR-001	PAVIMENTAÇÃO			
2.1	-	Movimentação de terra, inclusive maquinário e transporte de material.	m ²	68 x 8	544,00
2.2	OBR-VIA-205	Execução de pavimento em calçamento de paralelepípedo, incluindo fornecimento de todos os materiais, colchão de assentamento; exclusive o transporte do paralelepípedo	m ²	65 x 7	476,00
3.0	DRE-001	DRENAGEM			
3.1	URB-MFC-005	Meio-Fio de concreto pré-moldado tipo A (12x16,7x35)cm	m	65 x 2	130,00
3.22	DRE-SAR-005	Sarjeta tipo 1 – 50x5cm, l=3%, padrão DEOP-MG	m	65 x 2	130,00


Ausilon Mendes Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA-MG 174.720/D

 Ausilon Mendes Junior
 CREA - MG: 174.720 / D


 Sebastião Carlos Chaves Medeiros


 Sebastião Carlos Chaves Medeiros
 Prefeito do Município

Sebastião Carlos Chaves de Medeiros
 PREFEITO MUNICIPAL
 Pedras de Maria da Cruz-MG

ANEXO VIII

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO -CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FISICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1	IIO-001	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,92%	100,00%	
			Financeiro	395,00	395,00	
2	OBR-001	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	77,29%	50,00%	50,00%
			Financeiro	33.004,56	16.502,28	16.502,28
3	DRE-001	DRENAGEM	Físico %	21,79%	50,00%	50,00%
			Financeiro	9.304,75	4.652,38	4.652,38
TOTAL GERAL			Físico %	100,00%	50,46%	49,54%
			Financeiro	R\$ 42.704,31	R\$ 21.549,66	R\$ 21.154,66

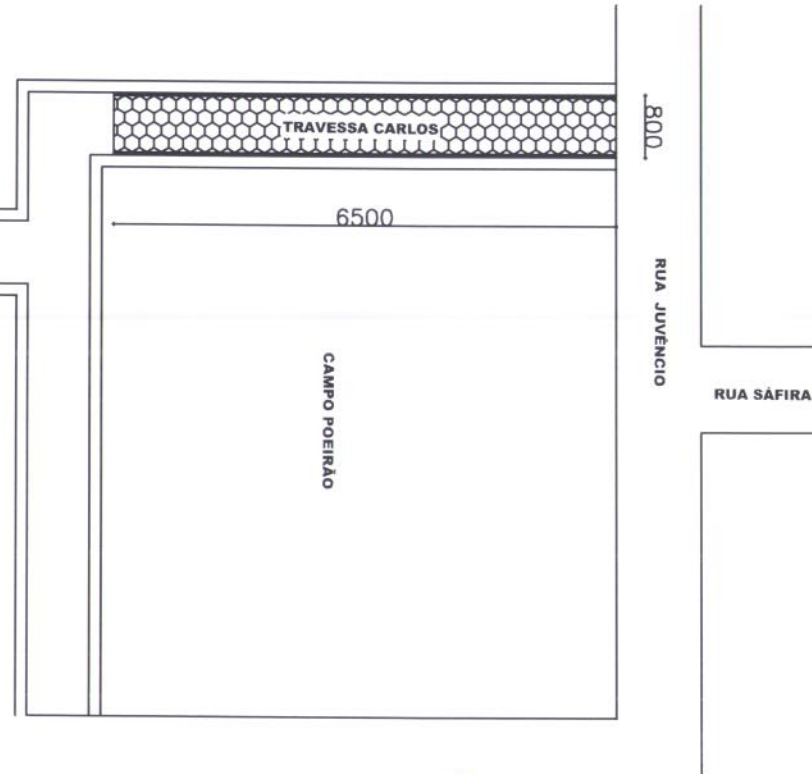

Ausilon Mendes Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA-MG 174.720/D

 AUSILON MENDES JUNIOR
 CREA-MG 174.720 / D


Sebastião Carlos Chaves de Meideiros
 PREFEITO MUNICIPAL
 Pedras de Maria da Cruz-MG

 SEBASTIÃO CARLOS CHAVES DE MEDEIROS
 PREFEITO MUNICIPAL

AVENIDA MONTES CLAROS




Ausilon Mendes Júnior
Engenheiro Civil
CREA-MG 174.720/D


Sebastião Carlos Chaves de Medeiros
PREFEITO MUNICIPAL
Pedras de Maria da Cruz-MG